

ใบประมาณราคา

☐ เข้าแฟ้ม☐ เสนอ☐ อื่น ๆ

งานขุดลอกคลองมณี จากคลองหลอแหลถึงคลองทับช้างล่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย	หน่วยละ	ค่าของ	หน่วยละ	ค่าแรง	จำนวนเงิน
1	งานขุดลอกคลองมณี จากคลองหลอแหลถึงคลองทับช้างล่าง							
1.1	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6-8 เมตร ยาวประมาณ 1,030 เมตร สึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1 เมตร ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร	5,407	ลบ.ม.	275.22				1,488,114.54
	รวมเป็นเงิน							1,488,114.54
	ค่า FACTOR.F =	1.3589						2,022,198.85
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (4 จุด ๆ ละ 15,000.-บาท)							60,000.00
	รวมเป็นเงิน							2,082,198.85
	เห็นควรเสนอราคา							2,082,000.00
	สองล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน							
	คำนวณโดย..... (นายกันตภณ พันธุ์ม)							
	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน							
	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง							
	ตรวจโดย..... (นายอำนาจ พัดไธ)							
	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน							
	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง							
	ค่า FACTOR.F งานก่อสร้างชลประทาน							
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %							
	เงินประกันผลงาน 0 %							
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %							





-ชุดลดคลอsung กว้าง 6-8 เมตร ยาวประมาณ 1,030 เมตร
 สักจากระยะทางของคลองเดิม กระจายตัวตลอด เฉลี่ย 1 เมตร
 ระยะที่ลดลง -2 ม.รทก. ปริมาณ ดินประมาณ 5,407 ลบ.ม.
 (ชุดโดยเครื่องจักร ลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)



แผนที่สังเขป

ส่วนที่ดำเนินการบุคคลของ

หมายเหตุ
บริเวณที่ยกเครื่องจักรข้ามสะพาน

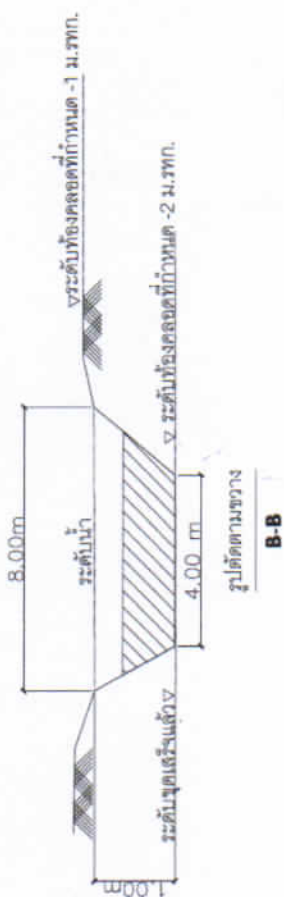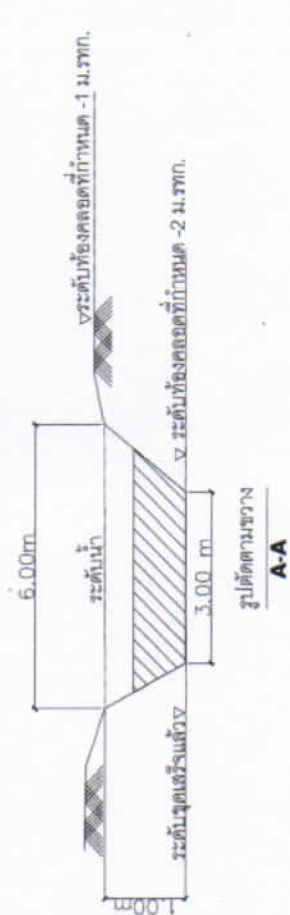

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร	แบบ					งานชุดลอกคลองมณี จากคลองบัวคตึงถึงคลองทับช้างล่าง	
	สำรวจ	นายอำนาจ พยัคโย	นายอำนาจ พยัคโย	งานระบายน้ำ	นายอำนาจ พยัคโย	แบบเลขที่	
	เขียนแบบ	นายกันตกรณ พันธน์ม		หัวน้ำฝายโยธา	นายสุพจน์ วัฒนบรรจง	ชุดพ. / 70	
	วิศวกรโยธา	นายคมสัน ตระคุณย์		ผู้อำนวยการเขต	นายสุพจน์ หล้าจำลอง	แผ่นที่ 1	
	รับรองที่สาธารณะ	นายสายัณห์ ทะเสนา				รวม 1 แผ่น	

ด้าน การระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย
แผนงาน จัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
งาน/โครงการ ขุดลอกคลองมณี จากคลองไหลแห้งถึงคลองทับช้างล่าง

ลำดับที่	รายการ/เนื้อหา	จำนวนเงิน	เหตุผลและความจำเป็น	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	ขุดลอกคลองมณี จากคลองไหลแห้งถึงคลองทับช้างล่าง - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6-8 ม. ยาวประมาณ 1,030 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รพท. ปริมาณดินประมาณ 5,407 ลบ.ม. ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือใส่รถบรรทุกไปทิ้ง	2,082,000	- คลองสาธารณะในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขต กว้างประมาณ 6-8 ม. - คลองดังกล่าวมีสภาพตื้นเขิน มีปริมาณดินใต้ท้องคลอง เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้ขุดลอกเป็นระยะ 5 ปี - ป้องกันการรูกูล้ำและกีดขวางทางน้ำตลอดแนวคลองดังกล่าว - ช่วยระบายน้ำจากชุมชนวังหน้า ชุมชนแหลมคลองกลาง และชุมชนใกล้เคียง - ระบายน้ำจากคลองเจ๊ก คลองไหลแห้งและคลองบัวคลี่ ไหลลงคลองทับช้างล่างเชื่อมต่อคลองประเวศบุรีรมย์ - คลองมณี เชื่อมต่อกับคลองบัวคลี่ที่ได้งบประมาณขุดลอกปี 2569 ซึ่งจะทำให้น้ำไหลระบายได้ดียิ่งขึ้น	
	รวมทั้งสิ้น	2,082,000		